

# Скобы из сплава с винтовой нарезкой Crosby®

**Load Rated**




## G-209A



Цепные скобы с винтовой нарезкой соответствуют эксплуатационным требованиям Федеральной спецификации RR-C-271D, тип IVA, степень В, класс 2, кроме положений, касающихся подрядчика.

- Производительность от 2 до 21 метрической тонны.
- Прошедшие ковку, закалку и отпуск, с штифтами из сплава.
- Предел рабочей нагрузки нанесен на каждой соединительной скобе.
- Прошедшие горячее гальванизирование.
- Продукты Crosby соответствуют всем требованиям ASME B30.26 или даже имеют лучшие характеристики, включая показатели идентификации, растяжимости, коэффициента безопасности, допустимой нагрузки и температурных требований. Важно, что продукты Crosby соответствуют другим критическим эксплуатационным требованиям, включая усталостную долговечность, ударные свойства и прослеживаемость материала, не упомянутым в ASME B30.26.
- Соединительные скобы могут поставляться с сертификатами проведения проверочного испытания в соответствии с определенными стандартами, такими, как ABS, DNV, Lloyds или другими сертификатами. Цену проверочных испытаний и сертификации можно запросить в момент заказа.

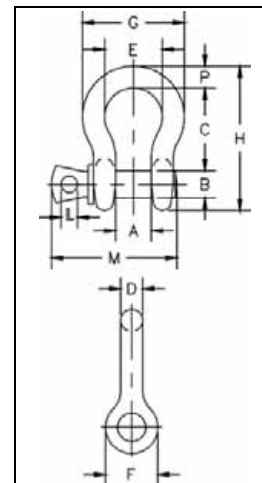

Скобы

## G-209A

### Crosby® Скобы Crosby из сплава с винтовой нарезкой

| Номинальный<br>размер<br>(дюйм.) | Предел<br>рабочей<br>нагрузки<br>(т) * | G-209-A<br>Артикул<br>№ | Вес кажд.<br>(кг) | Размеры<br>(мм) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Допуск<br>+/- |  |
|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|--|
|                                  |                                        |                         |                   | A               | B    | C    | D    | E    | F    | G    | H    | L    | M    | P    | C    | A             |  |
| 3/8                              | 2                                      | 1017450                 | ,14               | 16,8            | 11,2 | 36,6 | 9,65 | 26,2 | 23,1 | 45,2 | 63,5 | 6,35 | 51,5 | 9,65 | 3,30 | 1,50          |  |
| 7/16                             | 2-2/3                                  | 1017472                 | ,17               | 19,1            | 12,7 | 42,9 | 11,2 | 29,5 | 26,9 | 51,5 | 74,0 | 7,85 | 60,5 | 11,2 | 3,30 | 1,50          |  |
| 1/2                              | 3-1/3                                  | 1017494                 | ,29               | 20,6            | 16,0 | 47,8 | 12,7 | 23,3 | 30,2 | 58,5 | 83,5 | 9,65 | 68,5 | 12,7 | 3,30 | 1,50          |  |
| 5/8                              | 5                                      | 1017516                 | ,63               | 26,9            | 19,1 | 60,5 | 16,0 | 42,9 | 38,1 | 74,5 | 106  | 11,2 | 85,0 | 17,5 | 3,30 | 1,50          |  |
| 3/4                              | 7                                      | 1017538                 | 1,02              | 31,8            | 22,4 | 71,5 | 19,1 | 51,0 | 46,0 | 89,0 | 126  | 12,7 | 101  | 20,6 | 6,35 | 1,50          |  |
| 7/8                              | 9-1/2                                  | 1017560                 | 1,53              | 36,6            | 25,4 | 84,0 | 22,4 | 58,0 | 53,0 | 102  | 148  | 12,7 | 114  | 24,6 | 6,35 | 1,50          |  |
| 1                                | 12-1/2                                 | 1017582                 | 2,41              | 42,9            | 28,7 | 95,5 | 25,4 | 68,5 | 60,5 | 119  | 167  | 14,2 | 129  | 26,9 | 6,35 | 1,50          |  |
| 1-1/8                            | 15                                     | 1017604                 | 3,09              | 46,0            | 31,8 | 108  | 29,5 | 74,0 | 68,5 | 131  | 190  | 16,0 | 142  | 31,8 | 6,35 | 1,50          |  |
| 1-1/4                            | 18                                     | 1017626                 | 4,31              | 51,5            | 35,1 | 119  | 32,8 | 82,5 | 76,0 | 146  | 210  | 17,5 | 156  | 35,1 | 6,35 | 1,50          |  |
| 1-3/8                            | 21                                     | 1017648                 | 6,01              | 57,0            | 38,1 | 133  | 36,1 | 92,0 | 84,0 | 162  | 233  | 19,1 | 174  | 38,1 | 6,35 | 3,30          |  |

\* Максимальная допустимая нагрузка в 2 раза выше предела рабочей нагрузки (в метрических тоннах).  
Минимальный предел прочности в 4,5 раза выше предела рабочей нагрузки в метрических тоннах.