

Кованые канатные зажимы



**СМ. ИНФОРМАЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ**

Para Español: www.thecrosbygroup.com

В Общем каталоге


G-450



- На каждой основе выштампованы код идентификации продукта (PIC) для возможности прослеживания материала, название CROSBY или CG и размер.
- На основе разрывной прочности каната, указанной в каталоге, канатные зажимы Crosby имеют эффективность в размере 80% для размеров от 1/8" до 7/8" и 90% для размеров от 1" до 3-1/2".
- Вся поверхность зажима гальванизирована для защиты от коррозии и ржавления.
- Размеры от 1/8" до 2-1/2" (от 3 мм до 76 мм) имеют кованую основу.
- Все зажимы упакованы в индивидуальную упаковку и снабжены соответствующими инструкциями по применению и предупреждающей информацией.
- Зажимы, имеющие размер до 1-1/2" (38 мм), имеют накатанную резьбу.
- Продукты Crosby соответствуют всем требованиям ASME B30.26 или даже имеют лучшие характеристики, включая показатели идентификации, растяжимости, коэффициента безопасности, допустимой нагрузки и температурных требований. Важно, что продукты Crosby соответствуют другим критическим эксплуатационным требованиям, включая циклическую долговечность, ударные свойства и прослеживаемость материала, не упомянутым в ASME B30.26.
- Выберите свой Red-U-Bolt®, гарантирующий оригинальность зажимов Crosby.

Зажимы Crosby, все размеры кроме 68–72 мм и 85–90 мм, соответствуют эксплуатационным требованиям EN13411:2003. Зажимы Crosby, все размеры от 6 мм и более, соответствуют эксплуатационным требованиям Федеральной спецификации FF-C-450 ТИП 1 КЛАСС 1, кроме тех положений, которые касаются подрядчика.

Зажимы G-450 Crosby®

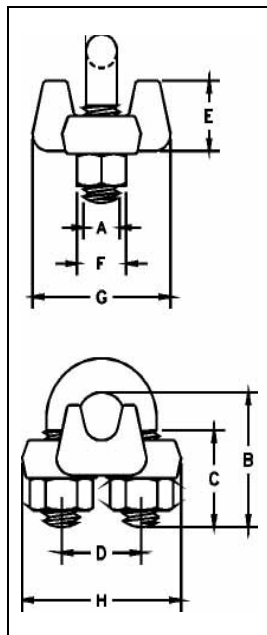

Канат Размер (мм)*	G-450 Артикул №	К-во в станд. упак.	Вес 100 шт. (кг)	Размеры (мм)							
				A	B	C	D	E	F	G	H
* 3–4	1010015	100	2,72	5,60	18,3	11,2	11,9	10,4	9,65	20,6	23,9
* 5	1010033	100	4,54	6,35	24,6	14,2	15,0	12,7	11,2	23,9	29,5
6–7	1010051	100	8,62	7,85	26,2	12,7	19,1	16,8	14,2	30,2	36,6
8	1010079	100	12,7	9,65	35,1	19,1	22,4	18,3	17,5	33,3	42,9
9–10	1010097	100	21,8	11,2	38,1	19,1	25,4	23,1	19,1	41,4	49,3
11	1010113	50	35,4	12,7	47,8	25,4	30,2	26,2	22,4	46,0	58,0
12–13	1010131	50	36,3	12,7	47,8	25,4	30,2	28,7	22,4	48,5	58,0
14–15	1010159	50	49,4	14,2	57,0	31,8	33,3	31,0	23,9	52,5	63,5
16	1010177	50	49,9	14,2	60,5	31,8	33,3	34,0	23,9	52,5	63,5
18–20	1010195	25	64	15,7	70,0	36,6	38,1	35,8	26,9	57,0	72,0
22	1010211	25	96	19,1	79,0	41,1	44,5	40,4	31,8	62,0	80,5
24–26	1010239	10	114	19,1	89,0	46,0	47,8	45,2	31,8	67,0	88,0
28–30	1010257	10	128	19,1	98,5	51,0	51,0	48,5	31,8	71,5	91,0
32–34	1010275	10	199	22,4	108	54,0	58,5	55,5	36,6	79,5	105
36	1010293	10	200	22,4	118	58,5	60,5	58,5	36,6	79,5	106
38	1010319	10	247	22,4	125	60,5	66,5	62,0	36,6	86,5	113
41–42	1010337	Без упак.	319	25,4	135	66,5	70,0	67,5	41,4	92,0	121
44–46	1010355	Без упак.	424	28,7	146	70,0	77,5	74,5	46,0	97,0	134
48–52	1010373	Без упак.	590	31,8	164	76,0	86,0	83,5	51,0	113	149
56–58	1010391	Без упак.	726	31,8	181	81,0	98,5	81,0	51,0	114	162
62–65	1010417	Без упак.	862	31,8	195	87,5	105	93,5	51,0	103	168
** 68–72	1010435	Без упак.	1043	31,8	211	90,5	111	124	51,0	127	175
75–78	1010453	Без упак.	1406	38,1	233	98,5	121	119	60,5	149	194
** 85–90	1010426	Без упак.	1814	38,1	273	114	140	152	60,5	157	213

* Электро-гальванизированные болт-скоба и гайки. **Основа 70 мм и 89 мм выполнена из литой стали.

SS-450



- На каждой основе выштампованы код идентификации продукта (PIC) для возможности прослеживания материала, название CROSBY или CG и размер.
- Вся поверхность зажима выполнена из нержавеющей стали 316 для защиты от коррозии и ржавления.
- Все детали электро-полированные.
- Все зажимы упакованы в индивидуальную упаковку и снабжены соответствующими инструкциями по применению и предупреждающей информацией.

Канатные зажимы SS-450 из нержавеющей стали

Канат Размер (мм)	SS-450 Артикул №	К-во в станд. упак.	Вес 100 шт. (кг)	Размеры (мм)							
				A	B	C	D	E	F	G	H
3–4	1011250	Без упак.	2,72	5,60	18,3	11,2	11,9	10,4	9,65	20,6	23,9
5	1011261	Без упак.	4,54	6,35	24,6	14,2	15,0	12,7	11,2	23,9	29,5
6–7	1011272	Без упак.	9,07	7,85	26,2	12,7	19,1	16,8	14,2	30,2	36,6
9–10	1011283	Без упак.	21,3	11,2	38,1	19,1	25,4	23,1	19,1	41,4	49,3
12–13	1011305	Без упак.	34,9	12,7	47,8	25,4	30,2	28,7	22,4	48,5	58,0
16	1011327	Без упак.	48,1	14,2	60,5	31,8	33,3	34,0	23,9	52,5	63,5